Yale®
LIFT TRUCK TECHNOLOGIES

GDP/GLP 50-70UX6

DATENBLATT

5.000 - 7.000 kg

UX-Serie

Diesel- und
Treibgas- stapler

STAPLERABMESSUNGEN – UX-SERIE

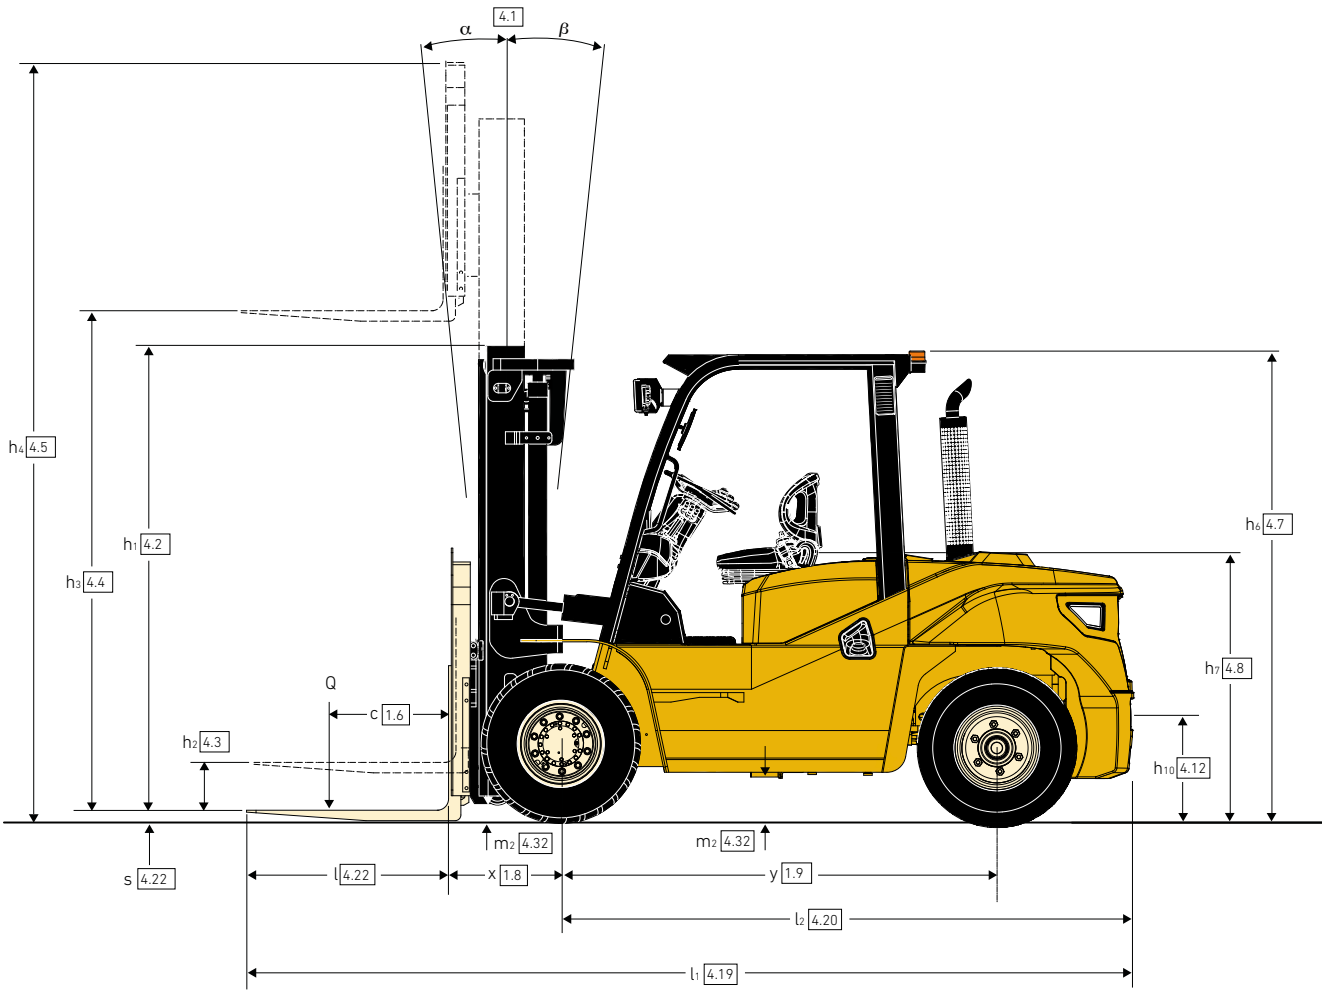

STAPLERABMESSUNGEN – UX-SERIE

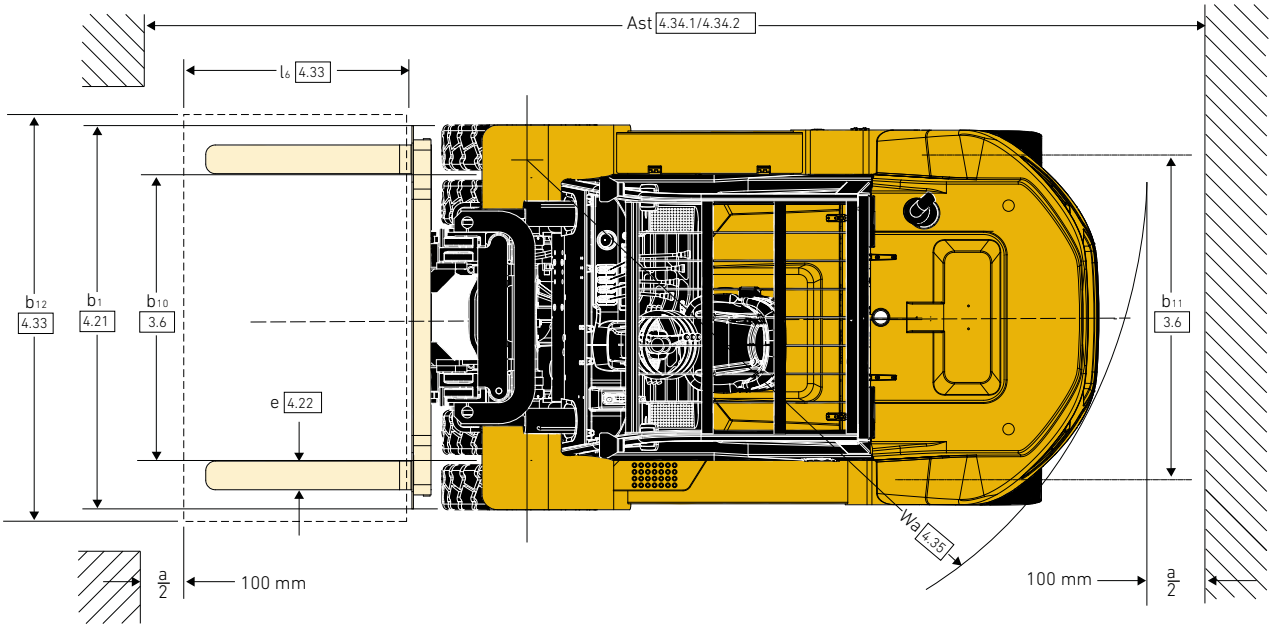

VDI 2198 – TECHNISCHE DATEN – UX-SERIE

ALLGEMEINES	1.1	Hersteller		Yale	
	1.2	Modellbezeichnung		**GDP 50UX6**	
	1.3	Antrieb		Diesel	
	1.3.1	CE-Konformität/Emissionsstandards		Stufe IIIA	Stufe V
	1.4	Bedienung		Sitz	
	1.5	Nenntragfähigkeit/Nennlast	Q (kg)	7.000	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	600	
	1.8	Lastabstand	x (mm)	590	
	1.9	Radstand (bei senkrechtem Hubgerüst)	y (mm)	2.300	
GEWICHT	2.1	Eigengewicht	kg	8.360	
	2.2	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	12.090/1.270	
	2.3	Achslast Gabel zurück mit Last vorn/hinten	kg	3.840/4.520	
REIFEN	3.1	Reifen vorne/hinten		Superelastikreifen	
	3.2	Reifengröße, vorn		8,25-15NHS	
	3.3	Reifengröße, hinten		8,25-15NHS	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)		4 x 2	
	3.6	Spurweite, vorn	b_{10} (mm)	1.489	
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11} (mm)	1.700	
ABMESSUNGEN	4.1	Hubgerüstneigung, vorwärts/rückwärts	α/β (°)	10/12	
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1 (mm)	2.500	
	4.3	Freihub	h_2 (mm)	205	
	4.4	Hubhöhe	h_3 (mm)	3.000	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h_4 (mm)	4.425	
	4.7	Höhe bis Oberkante Fahrerschutzdach	h_6 (mm)	2.450	
	4.8	Sitzhöhe	h_7 (mm)	1.400	
	4.12	Höhe Abschleppvorrichtung	h_{10} (mm)	345	
	4.19	Gesamtlänge	l_1 (mm)	4.715	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l_2 (mm)	3.495	
	4.21	Gesamtbreite, Standard/Dual	b_1/ b_2 (mm)	2.020	
	4.22	Gabelzinkenmaße ISO 2331	s/e/l (mm)	65/150/1.220	
	4.23	Gabelträger DIN 15173. Klasse A/B		ISO 4A	
	4.24	Gabelträgerbreite	b_3 (mm)	1.845	
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst, mit Last	m_1 (mm)	200	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2 (mm)	230	
	4.33	Lastabmessungen b_{12} x l_6 quer	$b_{12} \times l_6$ (mm)	1.000 x 1.000	
	4.34	Arbeitsgangbreite bei vorgegebenen Lastabmessungen	Ast (mm)	5.260	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.260	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.260	
	4.35	Äußerer Wenderadius	Wa (mm)	3.250	
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b_{13} (mm)	1.105	
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 2	km/h	29/30	24/25
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 1	km/h	9,5/9,5	9,0/9,0
	5.1.2	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 2	km/h	29/30	24/25
	5.1.3	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 1	km/h	9,5/9,5	9,0/9,0
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	430/460	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	500/400	
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	N	65.000/37.000	61.000/36.000
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h	%	33/20	30/20
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	6,47 (S1)/6,65 (S2)	6,5 (S1)/6,17 (S2)
	5.9.1	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	5,83 (S1)/5,23 (S2)	5,83 (S1)/5,23 (S2)
	5.10	Betriebsbremse		Hydraulisch	
MOTOR	7.1	Motorhersteller/Typ		Mitsubishi S6S-T	Kubota V3800-CR-TE5CB-HYM-1
	7.2	Motorleistung gemäß ISO1585	kW	63,9	55,4
	7.3	Geregelte Geschwindigkeit	U/min	2.300	2.200
	7.4	Zylinderzahl/Hubraum	(-)/(cm3)	6/4.996	4/3.769
	7.5	Kraftstoffverbrauch gemäß VDI-Zyklus	l/h oder kg/h	12,16l/h / 10,2kg/h	9,97l/h / 8,36kg/h
	7.6	Maximale Umschlagleistung	t/h	435 t/h	442 t/h
	7.7	Energieverbrauch bei maximaler Umschlagleistung	l/h oder kg/h	12,47l/h / 10,46kg/h	12,5l/h / 10,9kg/h
	7.8	Generator	A	50	100
	7.9	Bordnetzspannung	V	24	12
	7.10	Batteriespannung/Nennkapazität	V/Ah	02-12/90	12/120
SONSTIGES	8.1	Ausführung des Fahrantriebs		Elektrohydraulik	
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	Bar	195	
	10.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	80	
	10.4	Kraftstofftank, Kapazität	l	140	
	10.7	Durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Fahrers EN 12053	dB(A)	86	81,4
	10.7.1	Schallleistungspegel (Arbeitsspiel)	dB(A)	107,2	98,3
	10.8	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN 15170		BOLZEN	

VDI 2198 – TECHNISCHE DATEN – UX-SERIE

ALLGEMEINES	1.1	Hersteller		Yale	
	1.2	Modellbezeichnung		**GDP 60UX6**	
	1.3	Antrieb		Diesel	
	1.3.1	CE-Konformität/Emissionsstandards		Stufe IIIA	Stufe V
	1.4	Bedienung		Sitz	
	1.5	Nenntragfähigkeit/Nennlast	Q (kg)	7.000	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	600	
	1.8	Lastabstand	x (mm)	590	
	1.9	Radstand (bei senkrechtem Hubgerüst)	y (mm)	2.300	
GEWICHT	2.1	Eigengewicht	kg	9.010	
	2.2	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	13.450/1.560	
	2.3	Achslast Gabel zurück mit Last vorn/hinten	kg	4.380/4.630	
REIFEN	3.1	Reifen vorne/hinten		Superelastikreifen	
	3.2	Reifengröße, vorn		8,25-15NHS	
	3.3	Reifengröße, hinten		8,25-15NHS	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)		4 x 2	
	3.6	Spurweite, vorn	b_{10} (mm)	1.489	
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11} (mm)	1.700	
ABMESSUNGEN	4.1	Hubgerüstneigung, vorwärts/rückwärts	α/β (°)	10/12	
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1 (mm)	2.500	
	4.3	Freihub	h_2 (mm)	205	
	4.4	Hubhöhe	h_3 (mm)	3.000	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h_4 (mm)	4.425	
	4.7	Höhe bis Oberkante Fahrerschutzdach	h_6 (mm)	2.450	
	4.8	Sitzhöhe	h_7 (mm)	1.400	
	4.12	Höhe Abschleppvorrichtung	h_{10} (mm)	345	
	4.19	Gesamtlänge	l_1 (mm)	4.785	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l_2 (mm)	3.565	
	4.21	Gesamtbreite, Standard/Dual	b_1/ b_2 (mm)	2.020	
	4.22	Gabelzinkenmaße ISO 2331	s/e/l (mm)	65/150/1.220	
	4.23	Gabelträger DIN 15173. Klasse A/B		ISO 4A	
	4.24	Gabelträgerbreite	b_3 (mm)	1.845	
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst, mit Last	m_1 (mm)	200	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2 (mm)	230	
	4.33	Lastabmessungen b_{12} x l_6 quer	b_{12} × l_6 (mm)	1.000 x 1.000	
	4.34	Arbeitsgangbreite bei vorgegebenen Lastabmessungen	Ast (mm)	5.310	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.310	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.310	
	4.35	Äußerer Wenderadius	Wa (mm)	3.300	
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b_{13} (mm)	1.105	
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 2	km/h	29/30	24/25
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 1	km/h	9,5/9,5	9,0/9,0
	5.1.2	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 2	km/h	29/30	24/25
	5.1.3	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 1	km/h	9,5/9,5	9,0/9,0
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	430/460	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	500/400	
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	N	65.000/37.000	61.000/36.000
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h	%	30/20	23/20
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	6,47 (S1)/6,65 (S2)	6,5 (S1)/6,17 (S2)
	5.9.1	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	5,83 (S1)/5,23 (S2)	5,83 (S1)/5,23 (S2)
	5.10	Betriebsbremse		Hydraulisch	
MOTOR	7.1	Motorhersteller/Typ		Mitsubishi S6S-T	Kubota V3800-CR-TE5CB-HYM-1
	7.2	Motorleistung gemäß ISO1585	kW	63,9	55,4
	7.3	Geregelte Geschwindigkeit	U/min	2.300	2.200
	7.4	Zylinderzahl/Hubraum	(-)/(cm3)	6/4.996	4/3.769
	7.5	Kraftstoffverbrauch gemäß VDI-Zyklus	l/h oder kg/h	12,16l/h / 10,2kg/h	9,97l/h / 8,36kg/h
	7.6	Maximale Umschlagleistung	t/h	435 t/h	442 t/h
	7.7	Energieverbrauch bei maximaler Umschlagleistung	l/h oder kg/h	12,47l/h / 10,46kg/h	12,5l/h / 10,9kg/h
	7.8	Generator	A	50	100
	7.9	Bordnetzspannung	V	24	12
	7.10	Batteriespannung/Nennkapazität	V/Ah	02-12/90	12/120
SONSTIGES	8.1	Ausführung des Fahrantriebs		Elektrohydraulik	
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	Bar	195	
	10.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	80	
	10.4	Kraftstofftank, Kapazität	l	140	
	10.7	Durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Fahrers EN 12053	dB(A)	86	81,4
	10.7.1	Schallleistungspegel (Arbeitsspiel)	dB(A)	107,2	98,3
	10.8	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN 15170		BOLZEN	

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.

VDI 2198 – TECHNISCHE DATEN – UX-SERIE

ALLGEMEINES	1.1	Hersteller		Yale	
	1.2	Modellbezeichnung		**GDP 70UX6**	
	1.3	Antrieb		Diesel	
	1.3.1	CE-Konformität/Emissionsstandards		Stufe IIIA	Stufe V
	1.4	Bedienung		Sitz	
	1.5	Nenntragfähigkeit/Nennlast	Q (kg)	7.000	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	600	
	1.8	Lastabstand	x (mm)	590	
	1.9	Radstand (bei senkrechtem Hubgerüst)	y (mm)	2.300	
GEWICHT	2.1	Eigengewicht	kg	9.650	
	2.2	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	14.900/1.750	
	2.3	Achslast Gabel zurück mit Last vorn/hinten	kg	4.050/5.600	
REIFEN	3.1	Reifen vorne/hinten		Superelastikreifen	
	3.2	Reifengröße, vorn		8,25-15NHS	
	3.3	Reifengröße, hinten		8,25-15NHS	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)		4 x 2	
	3.6	Spurweite, vorn	b_{10} (mm)	1.489	
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11} (mm)	1.700	
ABMESSUNGEN	4.1	Hubgerüstneigung, vorwärts/rückwärts	α/β (°)	10/12	
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1 (mm)	2.625	
	4.3	Freihub	h_2 (mm)	205	
	4.4	Hubhöhe	h_3 (mm)	3.000	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h_4 (mm)	4.425	
	4.7	Höhe bis Oberkante Fahrerschutzdach	h_6 (mm)	2.450	
	4.8	Sitzhöhe	h_7 (mm)	1.400	
	4.12	Höhe Abschleppvorrichtung	h_{10} (mm)	345	
	4.19	Gesamtlänge	l_1 (mm)	4.830	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l_2 (mm)	3.610	
	4.21	Gesamtbreite, Standard/Dual	b_1/ b_2 (mm)	2.020	
	4.22	Gabelzinkenmaße ISO 2331	s/e/l (mm)	65/150/1.220	
	4.23	Gabelträger DIN 15173. Klasse A/B		ISO 4A	
	4.24	Gabelträgerbreite	b_3 (mm)	1.845	
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst, mit Last	m_1 (mm)	200	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2 (mm)	230	
	4.33	Lastabmessungen b_{12} x l_6 quer	$b_{12} \times l_6$ (mm)	1.000 x 1.000	
	4.34	Arbeitsgangbreite bei vorgegebenen Lastabmessungen	Ast (mm)	5.370	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.370	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.370	
	4.35	Äußerer Wenderadius	Wa (mm)	3.360	
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b_{13} (mm)	1.105	
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 2	km/h	29/30	24/25
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 1	km/h	9,5/9,5	9,0/9,0
	5.1.2	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 2	km/h	29/30	24/25
	5.1.3	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 1	km/h	9,5/9,5	9,0/9,0
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	430/460	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	500/400	
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	N	65.000/37.000	61.000/36.000
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h	%	30/20	23/20
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	6,47 (S1)/6,65 (S2)	6,5 (S1)/6,17 (S2)
	5.9.1	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	5,83 (S1)/5,23 (S2)	5,83 (S1)/5,23 (S2)
	5.10	Betriebsbremse		Hydraulisch	
MOTOR	7.1	Motorhersteller/Typ		Mitsubishi S6S-T	Kubota V3800-CR-TE5CB-HYM-1
	7.2	Motorleistung gemäß ISO1585	kW	63,9	55,4
	7.3	Geregelte Geschwindigkeit	U/min	2.300	2.200
	7.4	Zylinderzahl/Hubraum	(-)/(cm3)	6/4.996	4/3.769
	7.5	Kraftstoffverbrauch gemäß VDI-Zyklus	l/h oder kg/h	12,16l/h / 10,2kg/h	9,97l/h / 8,36kg/h
	7.6	Maximale Umschlagleistung	t/h	435 t/h	442 t/h
	7.7	Energieverbrauch bei maximaler Umschlagleistung	l/h oder kg/h	12,47l/h / 10,46kg/h	12,5l/h / 10,9kg/h
	7.8	Generator	A	50	100
	7.9	Bordnetzspannung	V	24	12
	7.10	Batteriespannung/Nennkapazität	V/Ah	02-12/90	12/120
SONSTIGES	8.1	Ausführung des Fahrantriebs		Elektrohydraulik	
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	Bar	195	
	10.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	80	
	10.4	Kraftstofftank, Kapazität	l	140	
	10.7	Durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Fahrers EN 12053	dB(A)	86	81,4
	10.7.1	Schallleistungspegel (Arbeitsspiel)	dB(A)	107,2	98,3
	10.8	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN 15170		BOLZEN	

VDI 2198 – TECHNISCHE DATEN – UX-SERIE

ALLGEMEINES	1.1	Hersteller		Yale	
	1.2	Modellbezeichnung		**GLP 50UX6**	
	1.3	Antrieb		Treibgas	
	1.3.1	CE-Konformität/Emissionsstandards		Stufe IIIA	Stufe V
	1.4	Bedienung		Sitz	
	1.5	Nenntragfähigkeit/Nennlast	Q (kg)	5.000	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	600	
	1.8	Lastabstand	x (mm)	590	
	1.9	Radstand (bei senkrechtem Hubgerüst)	y (mm)	2.300	
GEWICHT	2.1	Eigengewicht	kg	8.360	
	2.2	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	12.090/1.270	
	2.3	Achslast Gabel zurück mit Last vorn/hinten	kg	3.840/4.520	
REIFEN	3.1	Reifen vorne/hinten		Superelastikreifen	
	3.2	Reifengröße, vorn		8,25-15NHS	
	3.3	Reifengröße, hinten		8,25-15NHS	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)		4X2	
	3.6	Spurweite, vorn	b_{10} (mm)	1.489	
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11} (mm)	1.700	
ABMESSUNGEN	4.1	Hubgerüstneigung, vorwärts/rückwärts	α/β (°)	10/12	
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1 (mm)	2.500	
	4.3	Freihub	h_2 (mm)	205	
	4.4	Hubhöhe	h_3 (mm)	3.000	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h_4 (mm)	4.425	
	4.7	Höhe bis Oberkante Fahrerschutzdach	h_6 (mm)	2.450	
	4.8	Sitzhöhe	h_7 (mm)	1.400	
	4.12	Höhe Abschleppvorrichtung	h_{10} (mm)	345	
	4.19	Gesamtlänge	l_1 (mm)	4.715	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l_2 (mm)	3.495	
	4.21	Gesamtbreite, Standard/Dual	b_1/ b_2 (mm)	2.020	
	4.22	Gabelzinkenmaße ISO 2331	s/e/l (mm)	65/150/1.220	
	4.23	Gabelträger DIN 15173. Klasse A/B		ISO 4A	
	4.24	Gabelträgerbreite	b_3 (mm)	1.845	
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst, mit Last	m_1 (mm)	200	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2 (mm)	230	
	4.33	Lastabmessungen b_{12} x l_6 quer	$b_{12} \times l_6$ (mm)	1.000 x 1.000	
	4.34	Arbeitsgangbreite bei vorgegebenen Lastabmessungen	Ast (mm)	5.260	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.260	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.260	
	4.35	Äußerer Wenderadius	Wa (mm)	3.250	
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b_{13} (mm)	1.105	
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 2	km/h	30 / 31	
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 1	km/h	9,0/9,0	
	5.1.2	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 2	km/h	30 / 31	
	5.1.3	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 1	km/h	9,0/9,0	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	430/460	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	500/400	
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	N	66.000 / 41.000	
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h	%	28 / 20	
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	6.86(S1) / 4.9(S2)	
	5.9.1	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	6.7(S1) / 5.0(S2)	
	5.10	Betriebsbremse		Hydraulisch	
MOTOR	7.1	Motorhersteller/Typ		Kubota WG3800-L-C	Kubota WG3800-L-E5C
	7.2	Motorleistung gemäß ISO1585	kW	63,2	
	7.3	Geregelte Geschwindigkeit	min-1	2.400	
	7.4	Zylinderzahl/Hubraum	(-)/(cm3)	4/3.769	
	7.5	Kraftstoffverbrauch gemäß VDI-Zyklus	l/h oder kg/h	6,3 kg/h	
	7.6	Maximale Umschlagleistung	t/h	420 t/h	
	7.7	Energieverbrauch bei maximaler Umschlagleistung	l/h oder kg/h	7,2 kg/h	
	7.8	Generator	A	100	
	7.9	Bordnetzspannung	V	12	
	7.10	Batteriespannung/Nennkapazität	V/Ah	12/120	
SONSTIGES	8.1	Ausführung des Fahrantriebs		Elektrohydraulik	
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	Bar	195	
	10.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	80	
	10.4	Kraftstofftank, Kapazität	l	140	
	10.7	Durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Fahrers EN 12053	dB(A)	83	
	10.7.1	Schallleistungspegel (Arbeitsspiel)	dB(A)	102	
	10.8	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN 15170		BOLZEN	

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.

VDI 2198 – TECHNISCHE DATEN – UX-SERIE

ALLGEMEINES	1.1	Hersteller		Yale	
	1.2	Modellbezeichnung		**GLP 60UX6**	
	1.3	Antrieb		Treibgas	
	1.3.1	CE-Konformität/Emissionsstandards		Stufe IIIA	Stufe V
	1.4	Bedienung		Sitz	
	1.5	Nenntragfähigkeit/Nennlast	Q (kg)	6.000	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	600	
	1.8	Lastabstand	x (mm)	590	
	1.9	Radstand (bei senkrechtem Hubgerüst)	y (mm)	2.300	
GEWICHT	2.1	Eigengewicht	kg	9.010	
	2.2	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	13.450/1.560	
	2.3	Achslast Gabel zurück mit Last vorn/hinten	kg	4.380/4.630	
REIFEN	3.1	Reifen vorne/hinten		Superelastikreifen	
	3.2	Reifengröße, vorn		8,25-15NHS	
	3.3	Reifengröße, hinten		8,25-15NHS	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)		4X2	
	3.6	Spurweite, vorn	b_{10} (mm)	1.489	
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11} (mm)	1.700	
ABMESSUNGEN	4.1	Hubgerüstneigung, vorwärts/rückwärts	α/β (°)	10/12	
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1 (mm)	2.500	
	4.3	Freihub	h_2 (mm)	205	
	4.4	Hubhöhe	h_3 (mm)	3.000	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h_4 (mm)	4.425	
	4.7	Höhe bis Oberkante Fahrerschutzdach	h_6 (mm)	2.450	
	4.8	Sitzhöhe	h_7 (mm)	1.400	
	4.12	Höhe Abschleppvorrichtung	h_{10} (mm)	345	
	4.19	Gesamtlänge	l_1 (mm)	4.785	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l_2 (mm)	3.565	
	4.21	Gesamtbreite, Standard/Dual	b_1/ b_2 (mm)	2.020	
	4.22	Gabelzinkenmaße ISO 2331	s/e/l (mm)	65/150/1.220	
	4.23	Gabelträger DIN 15173. Klasse A/B		ISO 4A	
	4.24	Gabelträgerbreite	b_3 (mm)	1.845	
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst, mit Last	m_1 (mm)	200	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2 (mm)	230	
	4.33	Lastabmessungen b_{12} x l_6 quer	$b_{12} \times l_6$ (mm)	1.000 x 1.000	
	4.34	Arbeitsgangbreite bei vorgegebenen Lastabmessungen	Ast (mm)	5.310	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.310	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.310	
	4.35	Äußerer Wenderadius	Wa (mm)	3.300	
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b_{13} (mm)	1.105	
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 2	km/h	30 / 31	
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 1	km/h	9,0/9,0	
	5.1.2	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 2	km/h	30 / 31	
	5.1.3	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 1	km/h	9,0/9,0	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	430/460	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	500/400	
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	N	66.000 / 41.000	
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h	%	24 / 20	
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	6.86(S1) / 4.9(S2)	
	5.9.1	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	6.7(S1) / 5.0(S2)	
	5.10	Betriebsbremse		Hydraulisch	
MOTOR	7.1	Motorhersteller/Typ		Kubota WG3800-L-C	Kubota WG3800-L-E5C
	7.2	Motorleistung gemäß ISO1585	kW	63,2	
	7.3	Geregelte Geschwindigkeit	min-1	2.400	
	7.4	Zylinderzahl/Hubraum	(-)/(cm3)	4/3.769	
	7.5	Kraftstoffverbrauch gemäß VDI-Zyklus	l/h oder kg/h	6,3 kg/h	
	7.6	Maximale Umschlagleistung	t/h	420 t/h	
	7.7	Energieverbrauch bei maximaler Umschlagleistung	l/h oder kg/h	7,2 kg/h	
	7.8	Generator	A	100	
	7.9	Bordnetzspannung	V	12	
	7.10	Batteriespannung/Nennkapazität	V/Ah	12/120	
SONSTIGES	8.1	Ausführung des Fahrantriebs		Elektrohydraulik	
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	Bar	195	
	10.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	80	
	10.4	Kraftstofftank, Kapazität	l	140	
	10.7	Durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Fahrers EN 12053	dB(A)	83	
	10.7.1	Schallleistungspegel (Arbeitsspiel)	dB(A)	102	
	10.8	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN 15170		BOLZEN	

VDI 2198 – TECHNISCHE DATEN – UX-SERIE

ALLGEMEINES	1.1	Hersteller		Yale	
	1.2	Modellbezeichnung		**GLP 70UX6**	
	1.3	Antrieb		Treibgas	
	1.3.1	CE-Konformität/Emissionsstandards		Stufe IIIA	Stufe V
	1.4	Bedienung		Sitz	
	1.5	Nenntragfähigkeit/Nennlast	Q (kg)	7.000	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	600	
	1.8	Lastabstand	x (mm)	590	
	1.9	Radstand (bei senkrechtem Hubgerüst)	y (mm)	2.300	
GEWICHT	2.1	Eigengewicht	kg	9.650	
	2.2	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	14.900/1.750	
	2.3	Achslast Gabel zurück mit Last vorn/hinten	kg	4.050/5.600	
REIFEN	3.1	Reifen vorne/hinten		Superelastikreifen	
	3.2	Reifengröße, vorn		8,25-15NHS	
	3.3	Reifengröße, hinten		8,25-15NHS	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)		4X2	
	3.6	Spurweite, vorn	b_{10} (mm)	1.489	
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11} (mm)	1.700	
ABMESSUNGEN	4.1	Hubgerüstneigung, vorwärts/rückwärts	α/β (°)	10/12	
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1 (mm)	2.625	
	4.3	Freihub	h_2 (mm)	205	
	4.4	Hubhöhe	h_3 (mm)	3.000	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h_4 (mm)	4.425	
	4.7	Höhe bis Oberkante Fahrerschutzdach	h_6 (mm)	2.450	
	4.8	Sitzhöhe	h_7 (mm)	1.400	
	4.12	Höhe Abschleppvorrichtung	h_{10} (mm)	345	
	4.19	Gesamtlänge	l_1 (mm)	4.830	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l_2 (mm)	3.610	
	4.21	Gesamtbreite, Standard/Dual	b_1/ b_2 (mm)	2.020	
	4.22	Gabelzinkenmaße ISO 2331	s/e/l (mm)	65/150/1.220	
	4.23	Gabelträger DIN 15173. Klasse A/B		ISO 4A	
	4.24	Gabelträgerbreite	b_3 (mm)	1.845	
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst, mit Last	m_1 (mm)	200	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2 (mm)	230	
	4.33	Lastabmessungen b_{12} x l_6 quer	$b_{12} \times l_6$ (mm)	1.000 x 1.000	
	4.34	Arbeitsgangbreite bei vorgegebenen Lastabmessungen	Ast (mm)	5.370	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.370	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 mm x 1.200 mm quer	Ast (mm)	5.370	
	4.35	Äußerer Wenderadius	Wa (mm)	3.360	
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b_{13} (mm)	1.105	
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 2	km/h	30 / 31	
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last – Schaltung 1	km/h	9,0/9,0	
	5.1.2	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 2	km/h	30 / 31	
	5.1.3	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, rückwärts – Schaltung 1	km/h	9,0/9,0	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	430/460	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	500/400	
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	N	66.000 / 41.000	
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h	%	21 / 20	
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	6.86(S1) / 4.9(S2)	
	5.9.1	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (S) 15 m	s	6,7 (S1) / 5,0 (S2)	
	5.10	Betriebsbremse		Hydraulisch	
MOTOR	7.1	Motorhersteller/Typ		Kubota WG3800-L-C	Kubota WG3800-L-E5C
	7.2	Motorleistung gemäß ISO1585	kW	63,2	
	7.3	Geregelte Geschwindigkeit	min-1	2.400	
	7.4	Zylinderzahl/Hubraum	(-)/(cm3)	4/3.769	
	7.5	Kraftstoffverbrauch gemäß VDI-Zyklus	l/h oder kg/h	6,3 kg/h	
	7.6	Maximale Umschlagleistung	t/h	420 t/h	
	7.7	Energieverbrauch bei maximaler Umschlagleistung	l/h oder kg/h	7,2 kg/h	
	7.8	Generator	A	100	
	7.9	Bordnetzspannung	V	12	
	7.10	Batteriespannung/Nennkapazität	V/Ah	12/120	
SONSTIGES	8.1	Ausführung des Fahrantriebs		Elektrohydraulik	
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	Bar	195	
	10.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	80	
	10.4	Kraftstofftank, Kapazität	l	140	
	10.7	Durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Fahrers EN 12053	dB(A)	83	
	10.7.1	Schallleistungspegel (Arbeitsspiel)	dB(A)	102	
	10.8	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN 15170		BOLZEN	

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.

HUBGERÜSTABMESSUNGEN – UX-SERIE

Max. Hub Gabelzinken (h_3+s) (mm)	Höhe Hubgerüst ausgefahren						Freihub h_2 + s				Neigung Hubgerüst	
	Abgesenkte Höhe h_1		Ausgefahrene Hubhöhe h_4				Ohne Lastschutzgitter		Mit Lastschutzgitter			
			Ohne Lastschutzgitter		Mit Lastschutzgitter							
	5,0/6,05 t (mm)	7,0 t (mm)	5,0/6,05 t (mm)	7,0 t (mm)	5,0/6,05 t (mm)	7,0 t (mm)	5,0/6,05 t (mm)	7,0 t (mm)	5,0/6,05 t (mm)	7,0 t (mm)	Vorwärts (°)	Rückwärts (°)
Zweifach-Hubgerüst mit begrenztem Freihub (LFL)												
3.000	2.500	2.625	3.955	4.080	4.425	4.425	205		205		10	12
3.300	2.650	2.775	4.255	4.380	4.725	4.725	205		205		10	12
3.500	2.750	2.875	4.455	4.580	4.925	4.925	205		205		10	12
3.750	2.875	3.000	4.705	4.830	5.175	5.175	205		205		10	12
4.000	3.050	3.175	4.975	5.100	5.425	5.425	205		205		10	12
4.500	3.300	3.425	5.475	5.600	5.925	5.925	205		205		6	6
5.000	3.550	3.675	5.975	6.100	6.425	6.425	205		205		6	6
5.500	3.850	3.975	6.525	6.650	6.925	6.925	205		205		3	6
6.000	4.100	4.225	7.025	7.150	7.425	7.425	205		205		3	6
Zweifach-Hubgerüst mit Vollfreihub												
3.000	2.625		4.110		4.405		1.555		1.255		10	12
3.300	2.775		4.410		4.705		1.705		1.405		10	12
3.500	2.875		4.610		4.905		1.805		1.505		10	12
3.750	3.000		4.860		5.155		1.930		1.630		10	12
4.000	3.175		5.110		5.405		2.105		1.805		10	12
Dreifach-Hubgerüst mit Vollfreihub												
4.000	2.505		5.080		5.405		1.460		1.135		6	6
4.350	2.630		5.430		5.755		1.585		1.260		6	6
4.500	2.680		5.580		5.905		1.635		1.310		6	6
4.800	2.780		5.880		6.205		1.735		1.410		6	6
5.000	2.880		6.080		6.405		1.835		1.510		6	6
5.400	3.005		6.480		6.805		1.960		1.635		3	6
6.000	3.305		7.080		7.405		2.260		1.935		3	6
6.500	3.530		7.580		7.905		2.485		2.160		3	6

HUBGERÜSTABMESSUNGEN – UX-SERIE

Max. Hub Gabelzinken (h_3+s) (mm)	Tragfähigkeit (kg) bei 600 mm Lastschwerpunkt								
	Tragfähigkeit ohne Seitenschieber			Tragfähigkeit mit integriertem Lenksystem (Hakenausführung)			Tragfähigkeit mit Gabelträger mit integriertem Seitenschieber und Gabelzinkenverstellung (wellengeführt)		
	Zwillingsreifen vorn			Zwillingsreifen vorn			Zwillingsreifen vorn		
	5,0t (kg)	6,0t (kg)	7,0t (kg)	5,0t (kg)	6,0t (kg)	7,0t (kg)	5,0t (kg)	6,0t (kg)	7,0t (kg)
Zweifach-Hubgerüst mit begrenztem Freihub (LFL)									
3.000	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
3.300	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
3.500	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
3.750	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
4.000	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
4.500	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
5.000	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
5.500	4.750	5.700	6.600	4.350	5.300	6.200	4.350	5.300	6.200
6.000	4.400	5.400	6.400	4.000	5.000	6.000	4.000	5.000	6.000
Zweifach-Hubgerüst mit Vollfreihub									
3.000	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
3.300	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
3.500	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
3.750	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
4.000	5.000	6.000	7.000	4.600	5.600	6.600	4.600	5.600	6.600
Dreifach-Hubgerüst mit Vollfreihub									
4.000	4.500	5.500	6.400	4.100	5.100	6.000	4.100	5.100	6.000
4.350	4.500	5.500	6.400	4.100	5.100	6.000	4.100	5.100	6.000
4.500	4.500	5.500	6.400	4.100	5.100	6.000	4.100	5.100	6.000
4.800	4.500	5.500	6.300	4.100	5.100	5.900	4.100	5.100	5.900
5.000	4.500	5.500	6.300	4.100	5.100	5.900	4.100	5.100	5.900
5.400	4.300	5.300	6.100	3.900	4.900	5.700	3.900	4.900	5.700
6.000	4.000	5.000	5.500	3.600	4.600	5.100	3.600	4.600	5.100
6.500	3.500	4.200	4.700	3.100	3.800	4.300	3.100	3.800	4.300

MOTORSPEZIFIKATIONEN – UX-SERIE

Mitsubishi S6S-T Diesel		Kubota V3800-CR-TE5CB-HYM-1 Diesel		Kubota WG3800-L-C Treibgas		Kubota WG3800-L-E5C Treibgas	
CE-Konformität/ Emissionsstandard	Stufe IIIA	CE-Konformität/ Emissionsstandard	Stufe V	CE-Konformität/ Emissionsstandard	Stufe IIIA	CE-Konformität/ Emissionsstandard	Stufe V
Zylinder	6	Zylinder	4	Zylinder	4	Zylinder	4
Fördermenge	4,996 Liter	Fördermenge	3,769 Liter	Fördermenge	3,769 Liter	Fördermenge	3,769 Liter
Drehmoment	293 Nm bei 1.700 U/min	Drehmoment	310 Nm bei 1500 U/min	Drehmoment	–	Drehmoment	–
Stromerzeugung	63,9 kW bei 2.300 U/min	Stromerzeugung	55,4 kw bei 2.200 U/min	Stromerzeugung	63,2 kW bei 2.400 U/min	Stromerzeugung	63,2 kW bei 2.400 U/min
Luftfilterung	Zweistufenfilterung, Trockenfilterung	Luftfilterung	Zweistufenfilterung, Trockenfilterung mit Papiereinsatz	Luftfilterung	–	Luftfilterung	–
Kraftstoffeinspritzung	IDI-System	Kraftstoffeinspritzung	Common-Rail-Einspritzungssystem	Kraftstoffeinspritzung	–	Kraftstoffeinspritzung	–

NENNTRAGFÄHIGKEIT – UX-SERIE

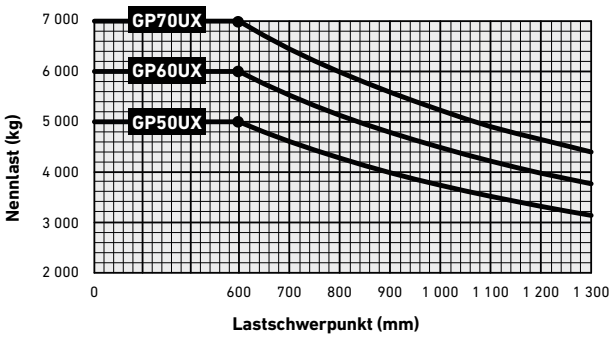

Nennlast – basierend auf Hubgerüst in vertikaler Position (≤ 3.000 mm hub höhe).

Lastschwerpunkt – Abstand vom Gabelrücken zum Schwerpunkt der Last.

LISTE DER FUNKTIONEN – UX-SERIE

	STD	OPT
Neigezylinder – Schutzabdeckungen montiert	●	
Akustisches Rückfahrwarnsignal	●	
Nicht gefederter Sitz	●	
Gefederter Sitz/Fahrerpräsenzsystem		●
Auspuff am Gegengewicht!	●	
Lastschutzgitter	●	
Manuell bedienbare 2-Funktions-Hydraulikhebel	●	
Hubgerüstneigung ist abhängig von Hubgerüsthöhe	●	
Hubgerüstneigung: 6° nach vorn/nach hinten oder 3° nach vorn/6° nach hinten		●
Zweifach-Hubgerüste mit begrenztem Freihub und Dreifach-Hubgerüste mit Vollfreihub (Hubhöhe 3.000 mm bis 6.500 mm)		●
Gabelträger für 4–5 Tonnen: 1.245, 1.380, 1.428, 1.600, 1.700 und 1.800 mm (Klasse III) (auf Datenblatt für 4–5 Tonnen)		●
Gabelträger für 5–7 Tonnen: 1.845, 1.905 und 2.100 mm (Klasse IV)		●
Gabelzinkenlängen 1.220–2.440 mm (4–5 Tonnen), 1.370–2.440 mm (5–7 Tonnen)		●
Integrierter Seitenschieber		●
Beleuchtung:	●	
Zwei Frontarbeitsscheinwerfer	●	
Zwei Frontfahrtrichtungsanzeiger	●	
Zwei Fahrtrichtungsanzeiger, Schluss-, Brems-, Rückfahrleuchten hinten	●	
Magnetisch befestigte Rundumleuchte, niedrig/hoch	●	
Heckarbeitsscheinwerfer		●
Fahrtrichtungshebel	●	
Monotrol		●
Benutzerhandbuch	●	
P = Luftbereifung		●
Superelastikreifen	●	

	STD	OPT
Verschiedene Fahrerkabinen für alle Anwendungen		●
3-Pedal-Anordnung (+ mechanischer Kriechgang)	●	
Kühler mit integrierten Getriebeölkühler	●	
Zyklonluftfilter	●	
Manuell betätigte Feststellbremse	●	
Einstellbare Lenksäule	●	
Lufteinlass mit Vorfilter		●
Sitzgurt mit Aufrollautomatik	●	
Haltegriff am Einstieg	●	
Motorstart mittels Schlüsselschalter	●	
Rückspiegel	●	
Fahrerschutzdach mit Glasscheibe		●
Servolenkung	●	
Lenkrad mit Lenkradknauf	●	
Werkzeugkasten	●	
Kraftstoffanzeige	●	
Hochgezogener Auspuff		●
Hochgezogener Auspuff	●	
Zugbolzen	●	
Doppelter USB-Ladeanschluss	●	
12 Monate/2.000 Betriebsstunden Standardgarantie	●	
Heiße Umgebung (-10 °C bis 50 °C) nur für ungeregelten Mitsubishi-Dieselmotor		●
Ventil- und Schlauchgruppen: 3. und/oder 4. Hydraulikfunktion		●
Klammerfunktion verfügbar		●
Griff für Rückwärtsfahrten mit Hupe		●

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.

Über Yale®

Yale Materials Handling Corporation ist einer der traditionsreichsten Hersteller von Flurförderzeugen der Welt. Wir sind seit 1875 im Bereich der Hebetechnik tätig und unterstützen unsere Kunden dank unserer Erfahrung mit starken Lösungen für Herausforderungen im Materialhandling. Unsere Stapler sind in Tragfähigkeitsklassen von 1 bis 16 Tonnen und mit Verbrennungsmotor oder elektrischem Antrieb erhältlich. Yale bietet außerdem auch Robotertechnik-, Telemetrie- und Fuhrparkmanagementlösungen sowie Ersatzteile, Finanzierung und Trainings an. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Händlern daran, uns stetig zu verbessern und Ihnen jederzeit die passende Lösung zu bieten – vom klassischen Gabelstapler bis hin zu neuen Technologien.

FLURFÖRDERZEUGE FÜR DIE BEREICHE:

- 3PL
- Kfz-Teile
- Getränkeindustrie
- Gekühlte und gefrorene Lebensmittel
- Lebensmittelvertrieb
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Möbel und Einrichtung
- Gesundheits- und Pharmabranche
- Möbelhäuser
- Einzelhandel
- E-Commerce

Yale Lift Truck Technologies
Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Vereinigtes Königreich

www.yale.com

Sicherheit: Alle in der EU, Türkei sowie im Vereinigten Königreich verkauften Produkte von Yale entsprechen den EU-Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und tragen die Kennzeichnung CE. Yale Stapler, die in andere Länder verkauft werden, können bei Bedarf ebenfalls in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Maschinenrichtlinie produziert werden, wenn dies bei der Bestellung gewünscht wird. Die Fahrzeuge werden in diesem Fall mit der Kennzeichnung CE versehen.

HYSTER-YALE UK LIMITED unter dem Handelsnamen Yale Lift Truck Technologies. Eingetragene Adresse: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Vereinigtes Königreich. Eingetragen in England und Wales. Handelsregisternummer: 02636775.

©2023 Hyster-Yale Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. YALE und YALE sind eingetragene Marken der Hyster-Yale Group, Inc. Abgebildete Stapler ggf. mit optionaler Ausstattung und/oder Merkmalen, die nicht in allen Regionen verfügbar sind. Die Staplerleistung ist abhängig vom Zustand des Staplers, seiner Ausstattung und der Anwendung. Änderungen vorbehalten.

Hinweis: Vorsicht beim Transport angehobener Lasten. Nur ordnungsgemäß geschulte Fahrer dürfen eingesetzt werden. Sie müssen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und diese einhalten. Wenn die oben genannten Informationen für Ihre Anwendung wichtig sind, wenden Sie sich an Ihren Yale® Händler.

Veröffentlichungsnr. 220991958 Rev.00 (0423DMS) DE